


MASSANZUG STATT STANGENWARE

Mit dem FAHRION Spannfutter-Konfigurator


Jetzt sind Sie am Zug! Nutzen Sie unseren Spannfutter-Konfigurator, um die Standzeit Ihrer Schneidwerkzeuge wesentlich zu verlängern. Bestimmen Sie die optimale Länge und Form Ihres Spannzangenfutters selbst. Einfach hier einzeichnen und uns zuschicken.

Konische Futter sind, wo es die Platzverhältnisse zulassen, stabiler und steifer als zylindrische Futter (Beispiel 1). Futter die hinten konisch und vorne zylindrisch sind (Beispiel 2) oder auch zylindrische Futter in der optimalen Länge – so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Jetzt bestimmen Sie!

Zeichnen Sie hier Ihr persönliches Spannfutter ein und wir liefern es Ihnen. So einfach ist das!

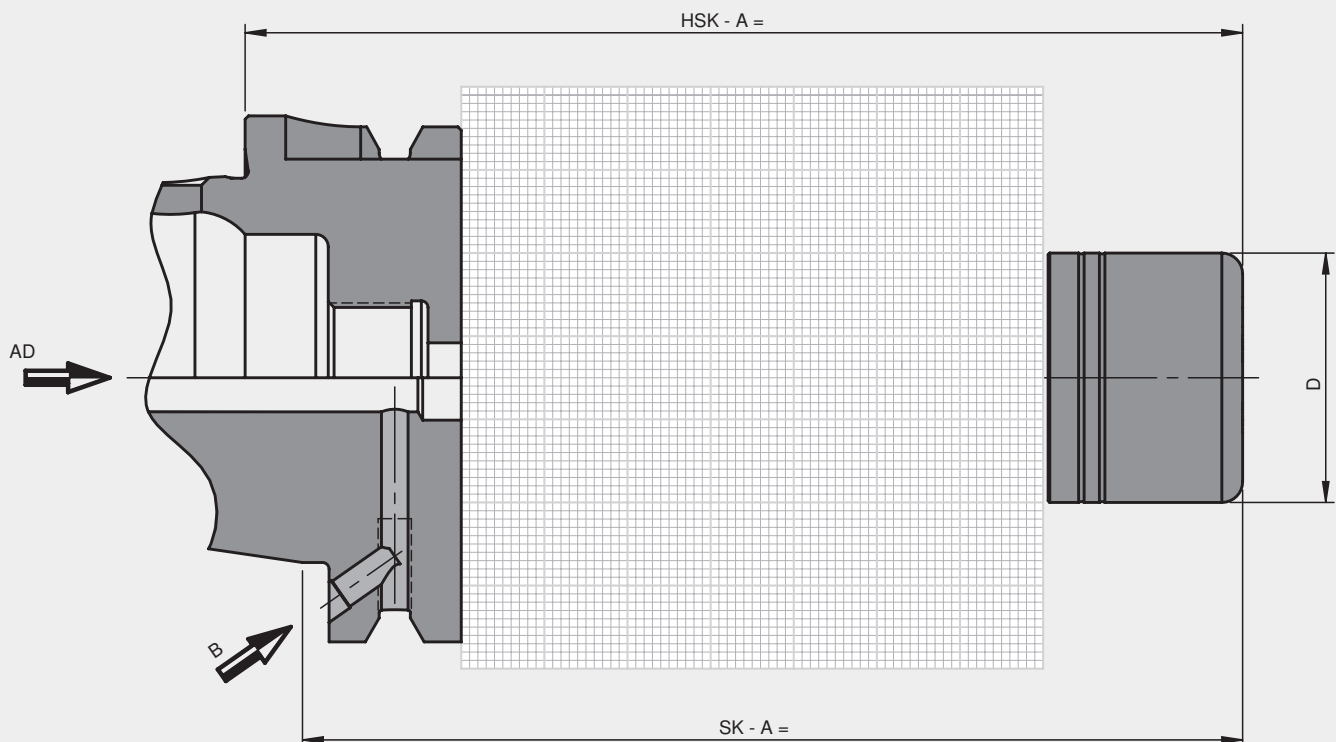


Beispiel 1:

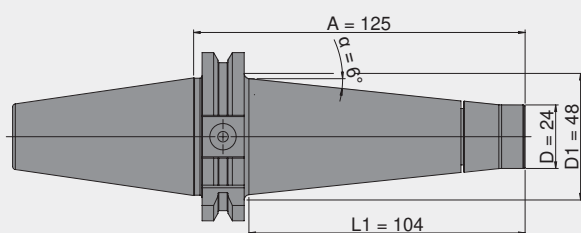

MPC16T-AD40-A=125 (konisch 6°)

Beispiel 2:

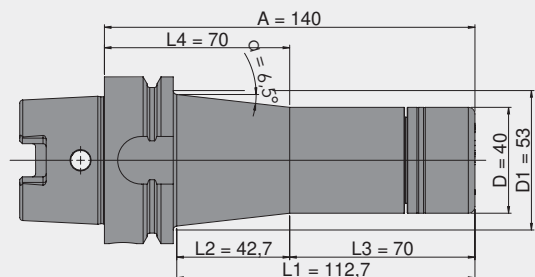

DPC25-HSK-A63-A=140 (gestuft - konisch 6,5°)

Und jetzt bitte noch die folgenden Parameter angeben und uns zusenden. Sie erhalten umgehend ein unverbindliches Angebot:
Mail: verkauf@fahrion.de

Formular für Ihr individuelles Spannfutter

Spindelseitige Anbindung
(siehe Seiten 170 / 171 im Technischen Teil)

Bohrung für RFID Datenträger

☐ Ja ☐ Nein

Kühlmittelzuführung

☐ AD Zentral ☐ B über Bund

Form

☐ Zylindrisch ☐ Konisch ☐ Gestuft

A-Maß
(Bis A=300 mm)

Spannmuttern	D	Type	Spannzange	Spannbereich
☐	10	MPC8	GERC8	1-5 mm
☐	16	MPC11	GERC11	1-7 mm
☐	22	MPC16	GERC16	1-10 mm
☐	24	MPC16T	GERC16	1-10 mm
☐	30	DPC16	GERC16	1-10 mm
☐	32	DPC20	GERC20	1-13 mm
☐	40	DPC25	GERC25	1-16 mm
☐	50	DPC32	GERC32	2-20 mm
☐	53	UPC32	GERC32	2-20 mm
☐	63	UPC40	GERC40	3-26 mm
☐	50	FPC32	GERC32	2-20 mm
☐	63	FPC40	GERC40	3-26 mm

Gewünschte Ausführung bitte ankreuzen

Mindestbestellmenge = 5 Stück.
Unter- bzw. Überlieferung von bis zu 10%
(mindestens jedoch 1 Stück) vorbehalten.



ONLINE SERVICE

Laden Sie sich die Skizzenvorlage und das Konfigurationsformular ganz einfach von unserer Webseite unter:

fahrion.de/downloads.html