



Bitte beachten Sie bei der Benutzung der FAHRION GERC-BMD Spannzange folgende Informationen:

- Die Spannzange sollte mit max. Anzugsmoment der Spannmutter angezogen werden. Diese ist abhängig vom eingesetzten Spannzangenfutter und die Werte finden Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers des Spannzangenfutters.
- Ein Herunterspannen ist nicht möglich (spannt nur den jeweiligen Nenndurchmesser). Spanntoleranz Werkzeugschaft: h8
- Die Spannzange ist wartungsfrei. Sie hat die bewährte FAHRION|Protect Beschichtung für langanhaltende Qualität.
- Der Werkzeugschaft muss die komplette Spannbohrung abdecken, ansonsten ist die Spannzange nicht mehr dicht.

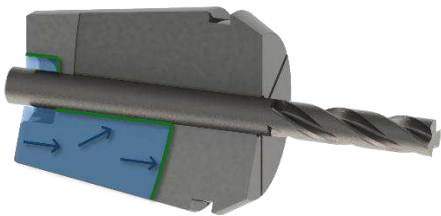

Werkzeugschaft deckt die komplette Spannbohrung ab

DICHT

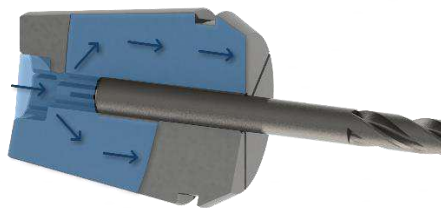


Werkzeugschaft deckt NICHT die komplette Spannbohrung ab

NICHT DICHT



- Weldonschäfte können nicht eingesetzt werden, wenn eine Dichtigkeit erwünscht ist.

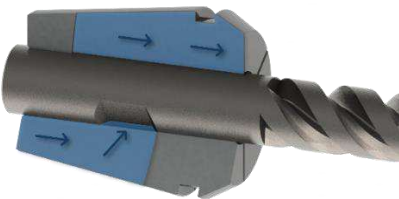

NICHT DICHT



Wenn irgendwelche Fragen, Probleme, Anregungen etc. auftreten sollten:

Bitte rufen Sie bei uns an oder schreiben eine E-Mail.

Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Forststraße 54
73667 Kaisersbach
Deutschland
Telefon: +49 7184 9282-0
E-Mail: verkauf@fahrion.de
www.fahrion.de