



Veuillez tenir compte des informations suivantes lors de l'utilisation de la pince de serrage FAHRION GERC-BMD :

- La pince de serrage doit être serrée au couple de serrage maximal de l'écrou de serrage. Celle-ci dépend du mandrin à pince utilisé et vous trouverez les valeurs dans le mode d'emploi du fabricant du mandrin à pince.
- Le serrage vers le bas n'est pas possible (ne serre que le diamètre nominal correspondant). Tolérance de bridage de queue d'outil : h8
- La pince de serrage ne nécessite aucun entretien. Elle est dotée du revêtement éprouvé FAHRION|Protect pour une qualité durable.
- La tige de l'outil doit recouvrir l'intégralité de l'alésage de serrage, sinon la pince de serrage n'est plus étanche.

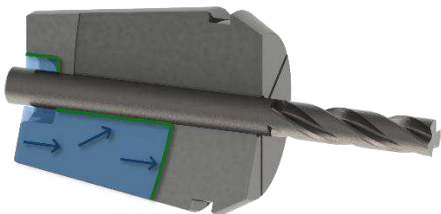

La tige de l'outil couvre l'intégralité de l'alésage de serrage

ÉTANCHE

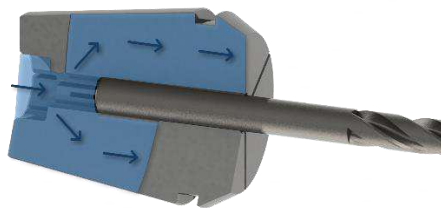


La tige de l'outil ne couvre PAS l'intégralité de l'alésage de serrage

PAS ÉTANCHE



- Les tiges Weldon ne peuvent pas être utilisées si une étanchéité est souhaitée.

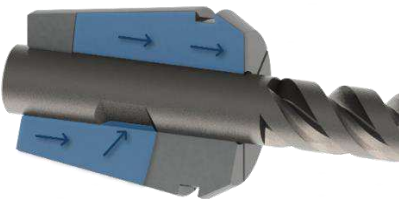

PAS ÉTANCHE



Si vous avez des questions, des problèmes, des suggestions, etc :

N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un e-mail.

Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Forststraße 54
73667 Kaisersbach
Allemagne
Téléphone : +49 7184 9282-0
Email : france@fahrion.de
www.fahrion.fr